




El nuevo modelo uin2.vf tiene un diseño de vidrios fijos proporcionando máxima ventilación natural y luminosidad a los espacios interiores.

El diseño de la celosía cumple con las exigencias del CTE.

Este sistema está protegido según el modelo de utilidad referencia 201931690 ES.

Dimensiones *

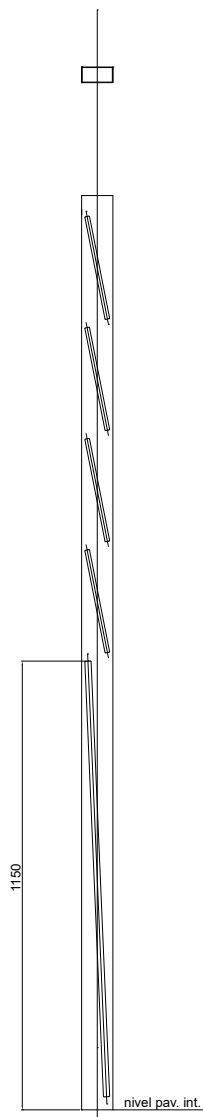

Versatilidad de diseño

- Vidrios inclinados al ángulo deseado para evitar entrada de agua y con la altura que se requiera.
- Las dimensiones de los montantes se adaptarán a los requerimientos del proyecto.

Vidrio

- **Grueso y tipología de vidrio**
Todo tipo de vidrio laminado con cantos pulidos con grosores 4.4, 5.5, 6.6, 8.8 o 10.10.
- **Estudio de aptitud del vidrio**
Según las dimensiones del hueco, ofrecemos un estudio de aptitud del vidrio, para así determinar el grueso de vidrio necesario. Se complementará con el certificado del fabricante.

Aplicación

- Celosías adecuadas para zonas donde se requiera de ventilación natural permanente, como son tendederos, galerías, entre otros.
- Su aplicación puede ser como separador de ambientes en interiores dando amplitud a los espacios.

* Ejemplo de diseño de celosía para cumplimiento del CTE.